


<波形データ>

品番: **BPF-451.25K**

▶1: Transmission /M Log Mag 5.0 dB/ Ref 0.00 dB
 ▶2: Reflection /M Log Mag 10.0 dB/ Ref 0.00 dB C?

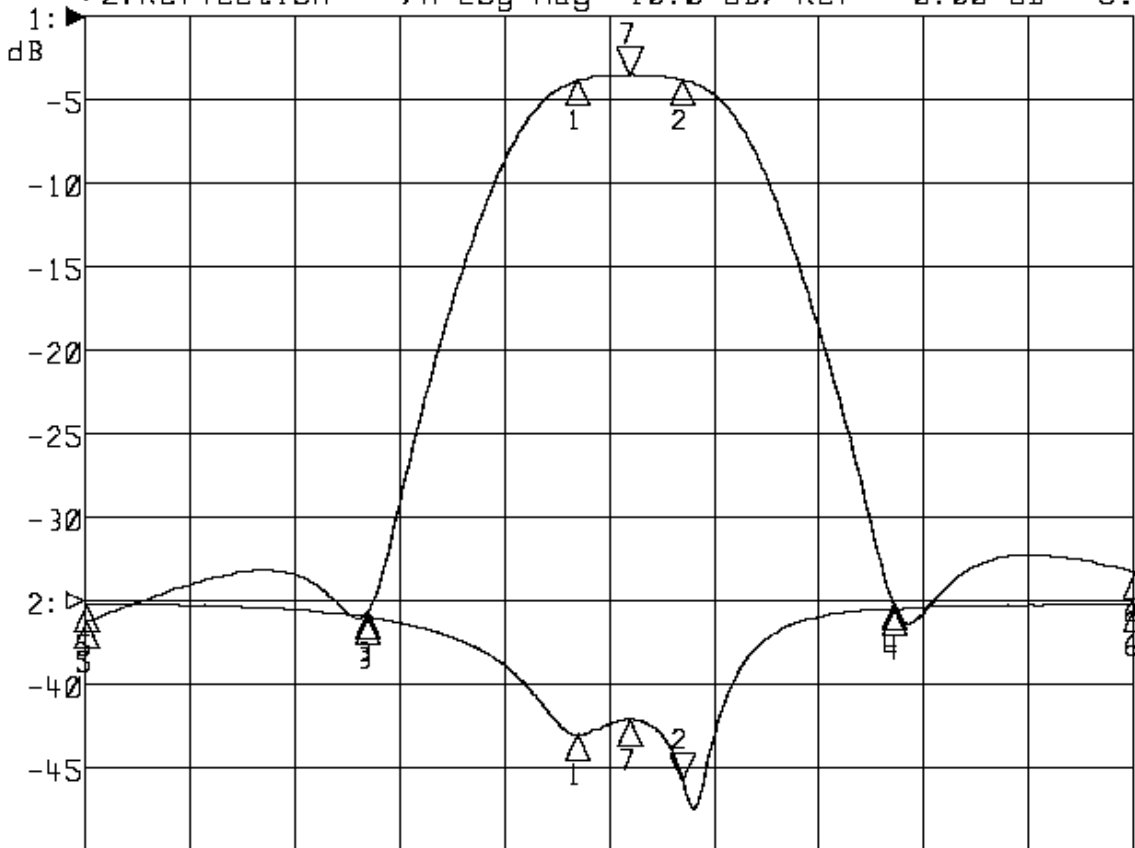


Center 450.000 MHz

Span 60.000 MHz

1: Mkr (MHz) dB		2: Mkr (MHz) dB	
1:	448.2500 -3.810	1:	448.2500 -16.073
2:	454.2500 -3.802	2>	454.2500 -21.391
3:	436.2500 -35.628	3:	436.2500 -1.922
4:	466.2500 -35.139	4:	466.2500 -1.035
5:	420.1500 -36.245	5:	420.1500 -0.397
6:	480.0000 -33.204	6:	480.0000 -0.425
7>	451.2500 -3.529	7:	451.2500 -14.195

<広帯域データ>

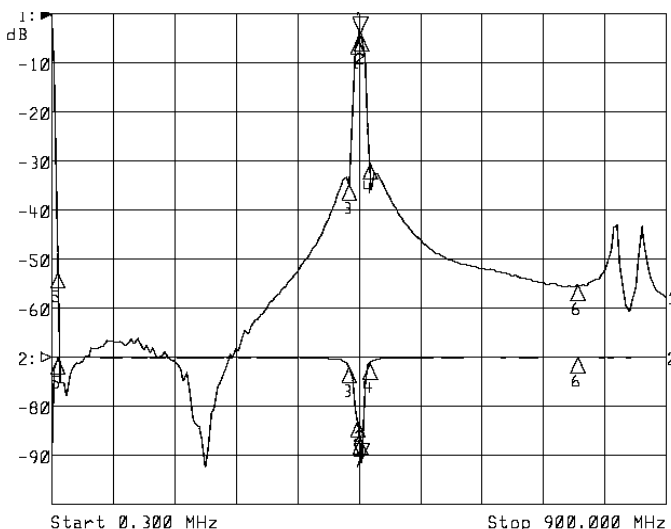


Start 0.300 MHz

Stop 900.000 MHz

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

外観参考イメージ

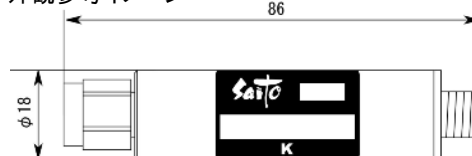

※専用防水キャップを付属します。

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.

2008/10/22