



<UHF可変トラップフィルター>

品番: TF-2K(U25)

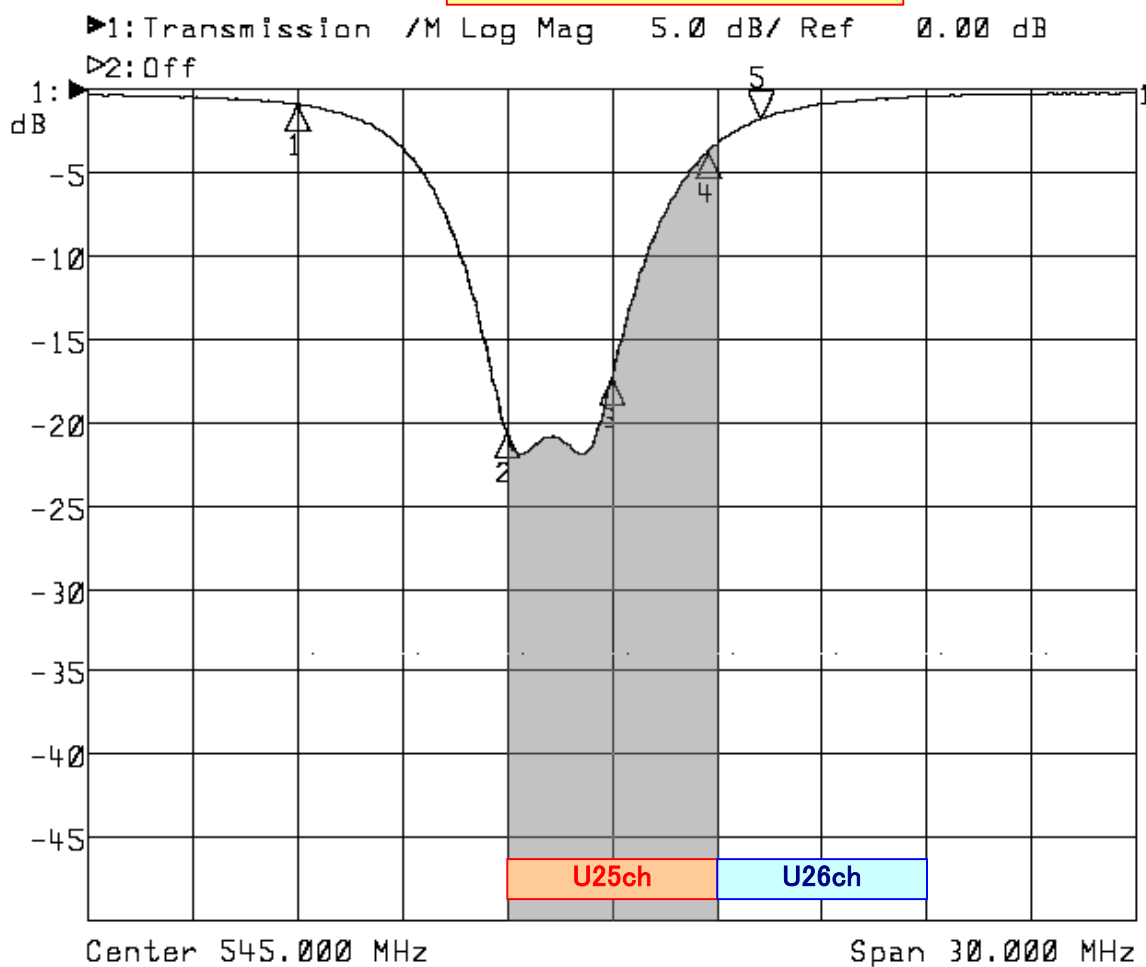

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 536.0000	-0.898		
2: 542.0000	-20.539		
3: 545.0000	-17.306		
4: 547.7500	-3.719		
5: 549.2500	-1.787		

※「UHF可変トラップフィルター」ご使用に関しては取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
※調整特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

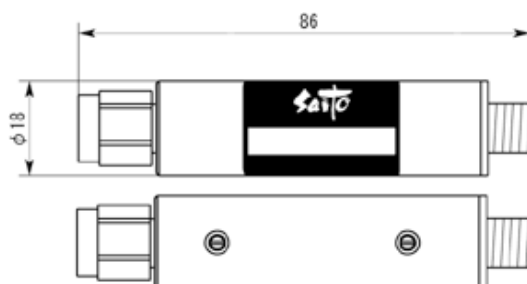

<調整内容>

調整パターン: B-3L
U26デジタル通過を最大限考慮しつつ
U25デジタル帯域を減衰させるよう調整

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.

2009/1/29