



はじめにお読みください

安全上のご注意

この機器を安全にお使いいただくために必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本紙には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



この記号は警告(注意を含む)を促す事項を示しています。



この記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示しています。



警告

当社製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が取付け(設置・調整)を行うこと及び使用用途、場所が限定することを前提に販売しております。当社、お買い上げの販売店または専門業者にご確認ください。



注意

不安定な場所、高所などの足場の悪い場所に設置しないでください。落下するなどして、けがの原因となります。



禁止

本器に、電源重畳された信号を加えないでください。火災の発生や機器破損の原因になります。



禁止

雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



禁止



注意

振動の多い場所、温度変化の激しい場所への取付は避けてください。特性劣化の原因となる事があります。



禁止

この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造をしないでください。性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。



禁止

この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。



禁止

取付ねじや接栓は、堅固に取り付け固定してください。落下して、けがや故障の原因になることがあります。



禁止

本器は防水・防滴仕様ではありません。雨のあたる環境や湿気の多い場所では使用しないで下さい。



禁止

取扱説明書

設置時の注意事項

- ⚠ F型接続コネクタの過度な締め付けは、製品故障の原因になりますのでご注意ください。
- ⚠ 本器は、電流通過型ではありません。

機器概要


SA415

0 ~ 1.5GHz の広帯域高周波信号を 1dB ステップで最大 15dB まで任意に減衰できるステップアッテネーターです。

機器定格

項目	仕様	
名称	可変減衰器	
品番	SA415	
周波数帯域	0 ~ 770MHz	0.9 ~ 1.5GHz
挿入損失(0dB)	1.0dB以下	1.5dB以下
減衰量	1 ~ 15dB (1dBステップ切替) 誤差 ±0.5dB以内	1 ~ 15dB (1dBステップ切替) 誤差 1 ~ 8dB: +2.5dB以内 9 ~ 15dB: +3.2dB以内
入出力インピーダンス	75	F型
V.S.W.R.	1.5以下	1.8以下
スイッチ電氣的開閉耐久性	2.5万回以上 微小電流対応	
寸法(W×H×D)	114×39×47mm	
重量	約160g	
特性		

外觀形状

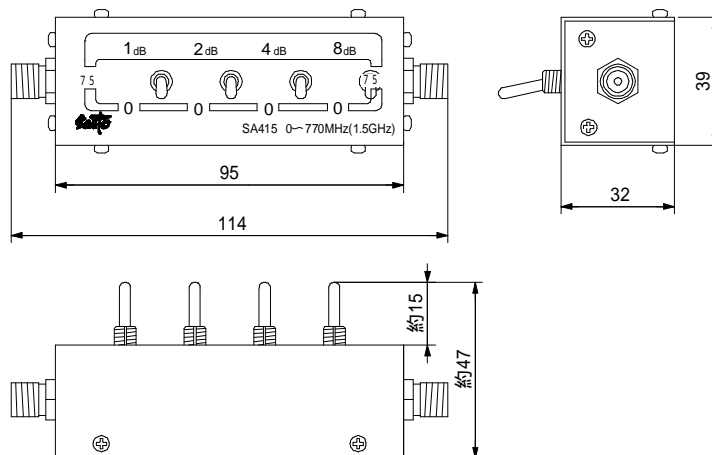

製品仕様及び、デザインは予告無く変更することがあります。