



<波形データ>


品番: TF-3K(585.25/597.25)

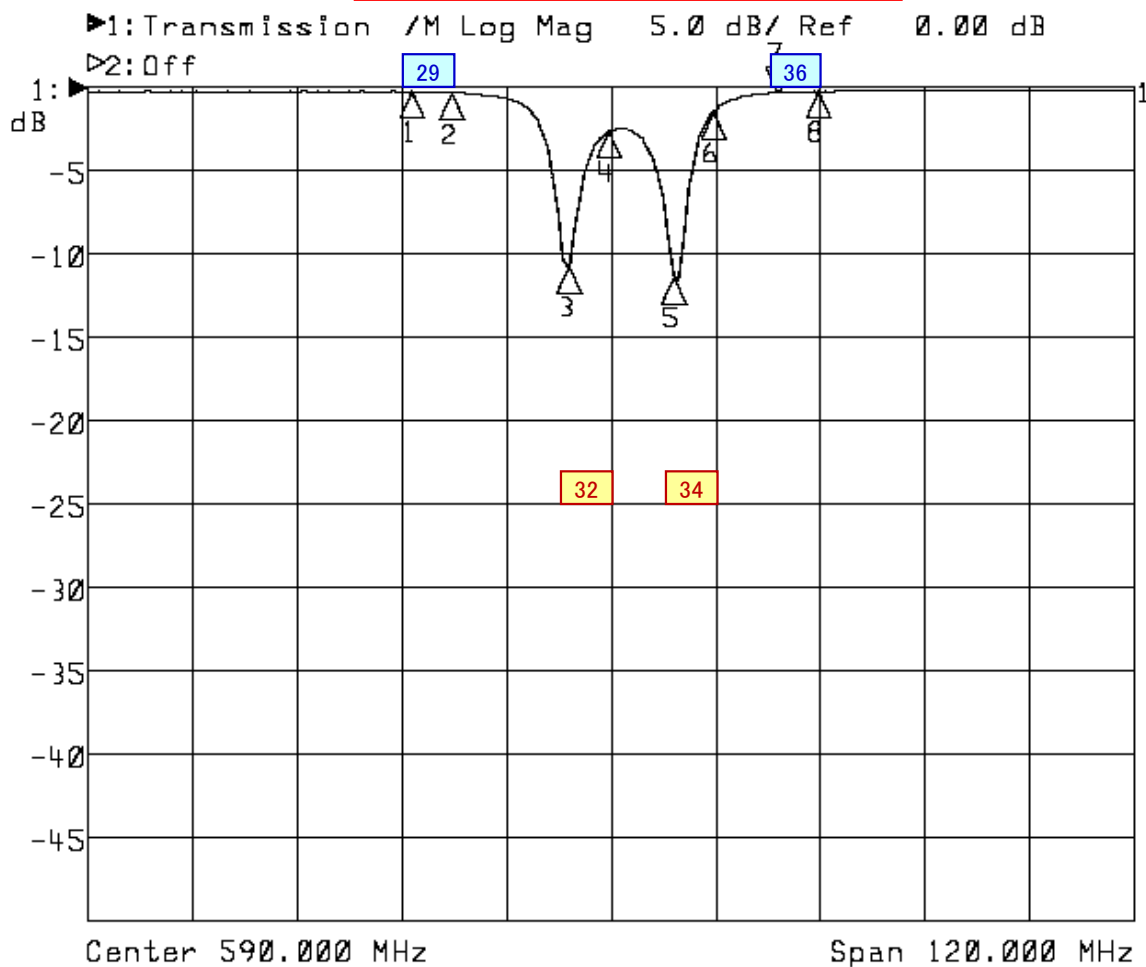

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 567.2500	-0.299		
2: 571.7500	-0.344		
3: 585.2500	-10.742		
4: 589.7500	-2.687		
5: 597.2500	-11.329		
6: 601.7500	-1.471		
7: 609.2500	-0.351		
8: 613.7500	-0.272		

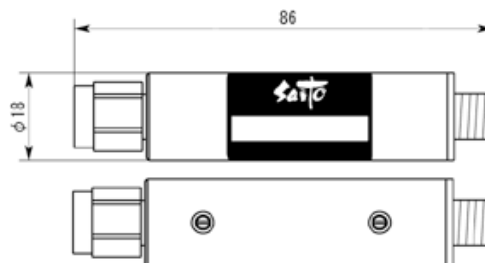

<広帯域データ>

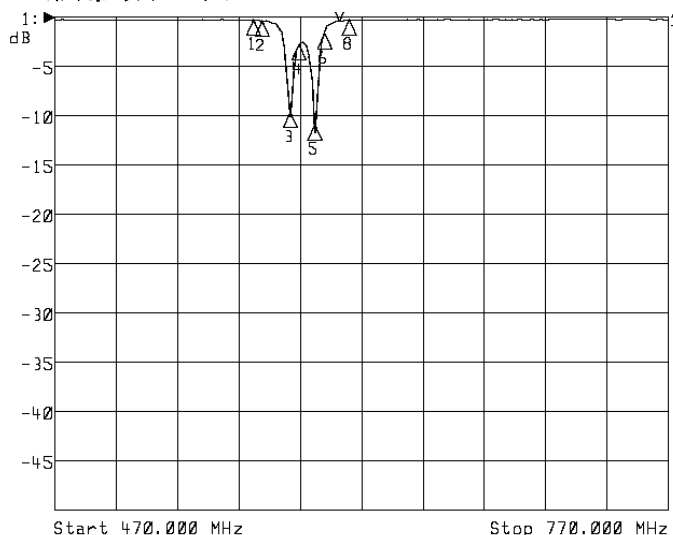

※調整特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

<調整内容>

調整パターン:C
アナログU32ch及びU34chの映像搬送波をピーク減衰させる調整



御参考

Saito Com Co., Ltd.

2010/4/28