


特定用製品

【ミッドバンド帯域通過】


WPF-(C14-C21)K

ミッドバンド帯域(C14~C21ch)を通過させ、V2ch以下、V5ch以上を20dB以上を阻止させます。

名称：ワイドパスフィルター



- ・電流通過 最大容量0.5A (AC30V)
- ・防水キャップ付属

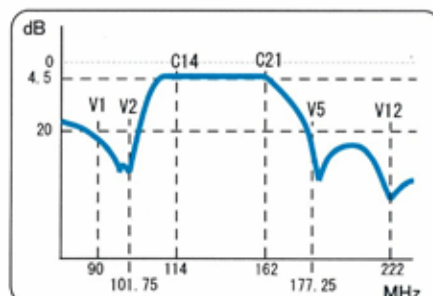

品 番	周波数帯域 (MHz)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	挿入損失 (dB以下)	入出力 インピーダンス (Ω)	V.S.W.R. (以下)	外観寸法 (mm)	重量 (g)
		101.75MHz以下 177.25MHz以上	114~162MHz				
WPF- (C14-C21)K	90~770	20	4.5	75 (F型)	3.0	φ18×86	約60

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。


(C14-C21)BPF-3A

ミッドバンド帯域(C14~C21ch)を通過させ、V2ch以下、V5ch以上を50dB以上を阻止させます。

名称：バンドパスフィルター



- ・電流通過 最大容量0.5A (AC30V以下)
- ・屋内用 板金ケース
- ・取付金具・固定ビス：一式/木板取付タッピングビス：2本 付属

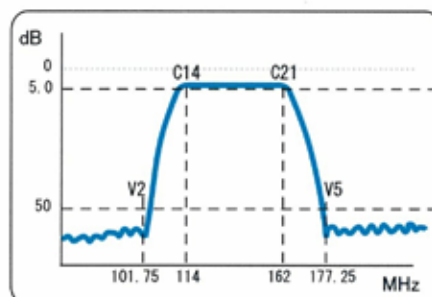

品 番	周波数帯域 (MHz)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	挿入損失 (dB以下)	入出力 インピーダンス (Ω)	V.S.W.R. (以下)	外観寸法 (mm) W×H×D	重量 (kg)
		101.75MHz以下 177.25MHz以上	114~162MHz				
(C14-C21) BPF-3A	10~770	50	5.0	75 (F型)	2.0	150×131×82	約1

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。