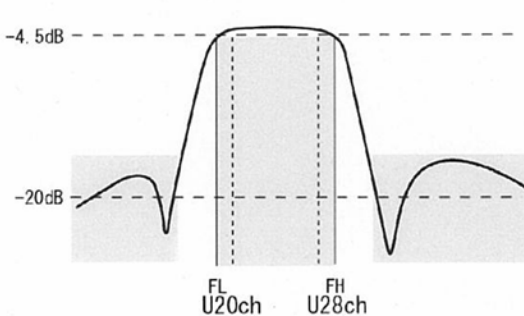


名 称	東京デジタル受信用 ワイドパスフィルター	品 番	WPF- (U20-U28) K
		仕様書番号	80609-01

■機器概要


関東広域デジタル帯域を通過させアナログ帯域（U16ch 以下、U38ch 以上）を減衰するワイドパスフィルターです。

■機器定格

項目	仕様
通過周波数帯域	512MHz～566MHz
挿入損失	4. 5dB以下
阻止帯域減衰量 (500MHz以下、578MHz以上)	15dB以上
V. S. W. R.	3. 0以下
最大通過電流容量	AC30V 0. 5A
寸法	86mm×φ18
重量	約60g
備考	付属品：防水キャップ
基本特性イメージ	 The graph illustrates the filter's frequency response. The horizontal axis represents frequency, with a passband defined between FL U20ch and FH U28ch. Within this passband, the signal level is maintained at -4.5dB. Outside the passband, the signal is attenuated to -20dB. The graph shows a smooth, bell-shaped curve for the passband and sharp roll-offs for the rejection bands.

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。

■外観形状

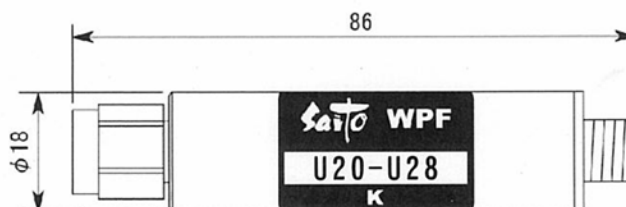

訂 正	年 月 日	訂 正 内 容	印	印	品 番
	.	.	製造技術 08.12.19 林	製造技術 08.12.19 伊藤	WPF- (U20-U28) K
	.	.			図 名
	.	.			仕 様 書
サイトウ共聴特殊機器株式会社					