

名 称	東京 / 千葉・埼玉局受信混合器 指定ch帯域通過以外は減衰特性	品 番	MIX-2B (U20-U28/U30-U32)
		仕様書番号	80626-01


■機器概要

- ・東京局デジタル波と千葉又は埼玉局デジタル波の混合器（混合損失3.5dB）です。
- ・通過帯域外の妨害電波は全て減衰です。
- ・内ケースは金属製で、塩害等の対策はステンレス材を採用。

■機器定格


項 目	仕 様	
混合チャンネル	U20ch～U28ch	U30ch～U32ch
通過帯域挿入損失	3.5dB以下	
阻止帯域減衰量	10dB以上 (U20ch～U28ch, U30ch～U32ch)	
入出カインピーダンス	75Ω F型	
V. S. W. R.	3.0以下	
最大通過電流容量	AC30V 0.5A	
寸法 (W X H X D)	173X105X60mm	
重量	約300g	
備考 (付属品)	防水キャップ3個 取付バンド1本	

(基本特性)

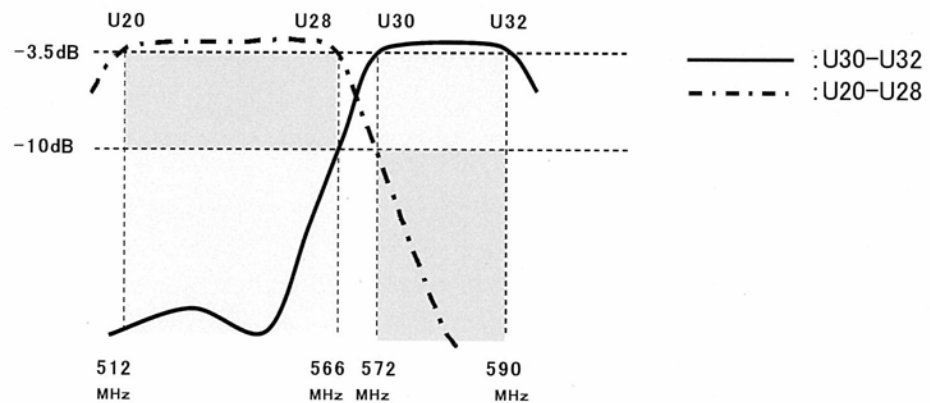

※周辺温度等により機器定格が多少変化することがあります。
※電流通過はカバー内部のユニットスイッチを切替。

■外観形状

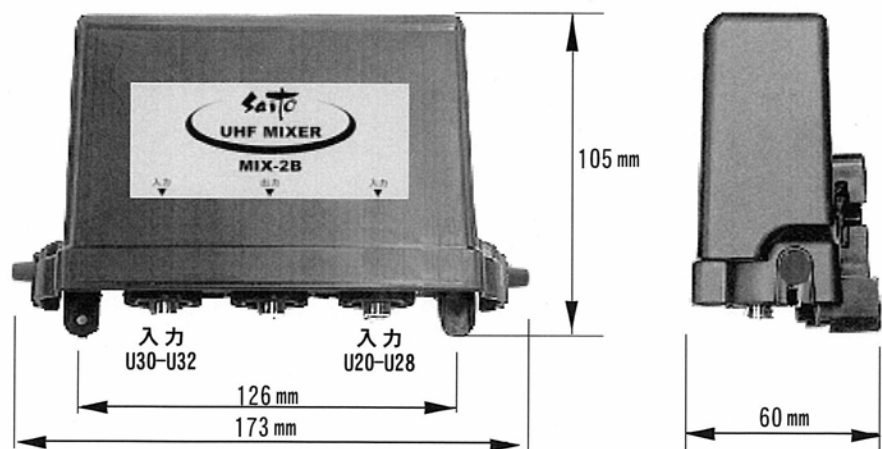

※ 樹脂ケース

訂 正	年 月 日	訂 正 内 容	印	印	品 番
			製造技術 09.5.29 伊藤	製造技術 09.5.29 竹内	MIX-2B (U20-U28/U30-U32)
					図 名
					仕 様 書
サイトウ共聴特殊機器株式会社					