





安全上のご注意

この機器を安全にお使いいただくために必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本紙には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

-  この記号は注意(警告を含む)を促す事項を示しています。
-  この記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示しています。

警告

当社製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が取付け(設置・調整)を行うこと及び使用用途、場所が限定することを前提に販売しております。当社、お買い上げの販売店または専門業者にご確認ください。



不安定な場所、高所などの足場の悪い場所に設置しないでください。落下するなどして、けがの原因となります。



雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



注意

振動の多い場所、温度変化の激しい場所への取付は避けてください。特性劣化の原因となることがあります。



この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造をしないでください。性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。



この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。



製品は確実に取り付け固定してください。落下して、けがや故障の原因になることがあります。



サイトウコムウェア株式会社

〒462-0011 名古屋市北区五反田町64番地

Tel : 052-901-4151(代) FAX : 052-901-7653

URL : <http://www.saito-com.co.jp/>

E-mail : info@saito-com.co.jp

品番：HPF-U K
名称：ハイパスフィルター

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

設置時の注意事項



・振動の多い場所、温度変化の激しい場所への取付は避けてください。特性劣化の原因となることがあります。




・屋外の取り付けの場合は防水テープなどで防水処理を行ってください。



接続コネクタの締め付けのご注意

・本製品のFJ側のコネクタを取り付ける時、取付けコネクタを過度な締め付けをしないでください。FJ側コネクタを取り外す場合、本体ケースが緩む場合があります。製品故障の原因にもなりますのでご注意ください。



機器概要


指定チャンネルから低域は通過を阻止します。(F-30MHz ~ は30dB以上減衰)

機器定格

項目		仕様
名称		ハイパスフィルター
品番		HPF-U K
周波数帯域		470MHz ~ 770MHz
挿入損失(F)		4.5dB以下
挿入損失(F+6MHz) / V.S.W.R.	13ch ~ 47ch	3.0dB以下 / 2.5以下
	48ch ~ 62ch	3.5dB以下 / 3.0以下
入出力インピーダンス		75 (F型)
阻止帯域減衰量(F-30MHz)		30dB以上
最大通過電流容量		AC30V 0.5A
寸法		86mm x 18
重量		約60g
付属品		防水キャップ
基本特性イメージ		

には指定チャンネルが入ります。
Fはチャンネル境界周波数(チャンネルの下限)を表します。
周波数に応じて、機器定格が多少変化することがあります。
周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。

外観形状

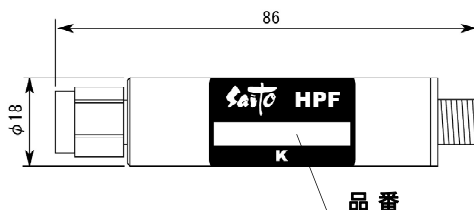

製品仕様及び、デザインは予告無く変更することがあります。