


＜コネクターフィルター連結波形データ＞

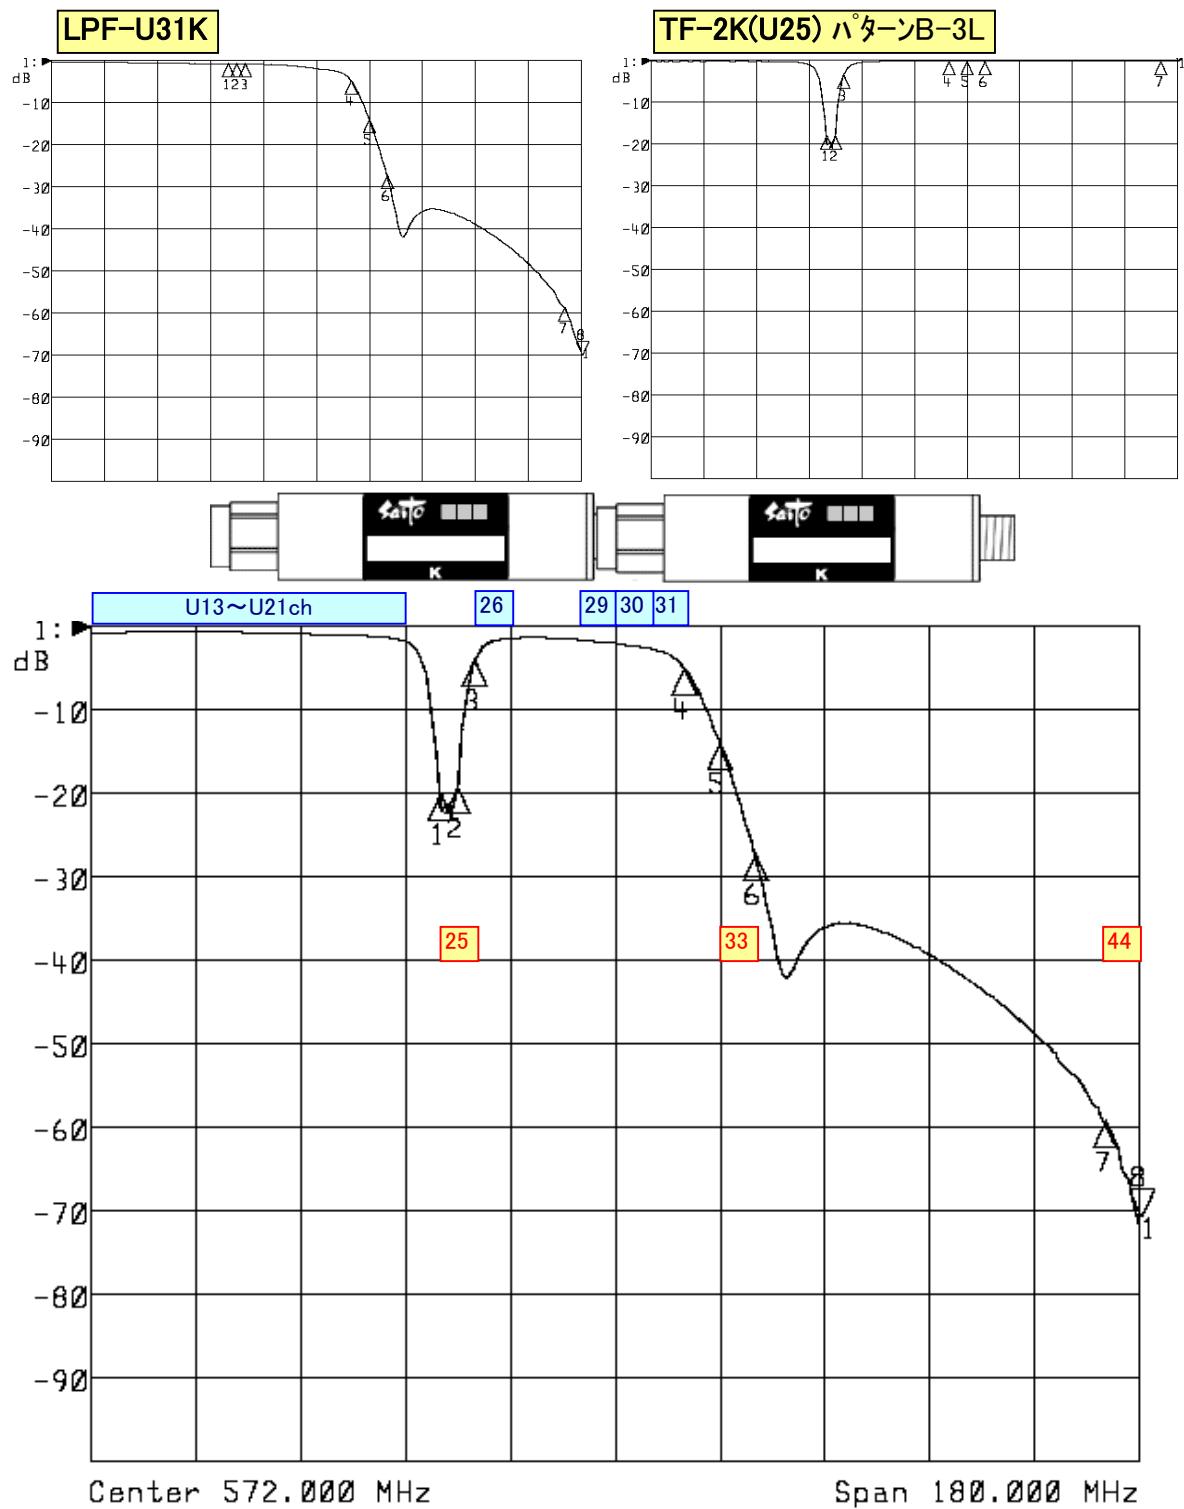

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 542.0000	-19.961		
2: 545.0000	-19.321		
3: 548.0000	-4.109		
4: 584.0000	-4.976		
5: 590.0000	-13.897		
6: 596.0000	-27.174		
7: 656.0000	-59.373		
8: 662.0000	-70.754		

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。
※2連結です。
(連結順序によっても若干変動します)

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.