



<波形データ>

品番:TF-1K(472) \*A-1

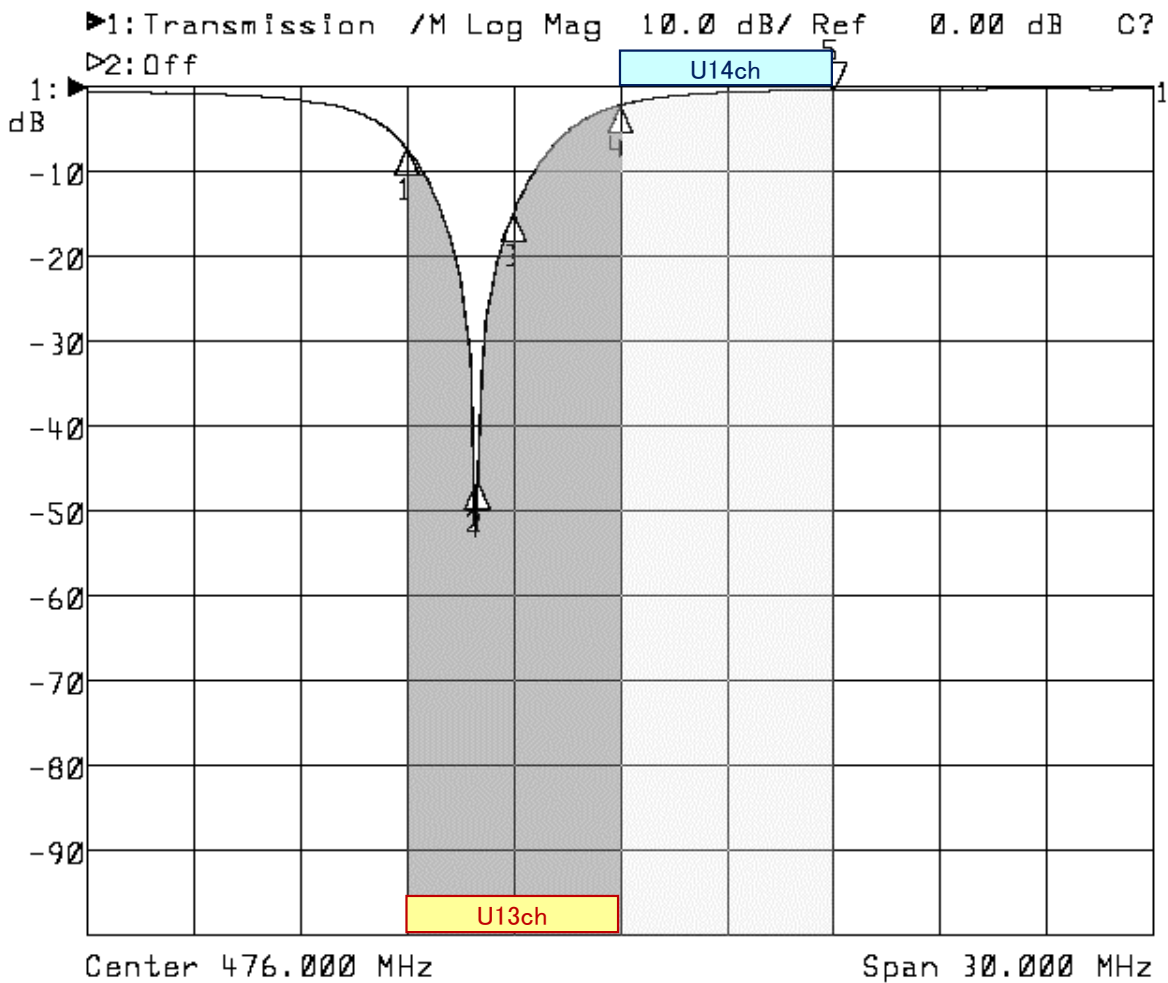

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 470.0000	-7.175		
2: 472.0000	-46.552		
3: 473.0000	-14.946		
4: 476.0000	-2.146		
5: 482.0000	-0.396		

外觀参考イメージ

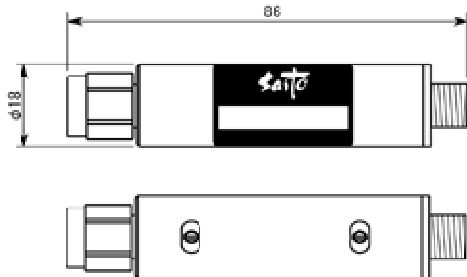

<調整内容>  
 調整パターン:A-1  
 U14chの通過を考慮し、U13chの472MHzのピンポイント調整パターン

※調整孔を塞ぐシールを張って出荷します。  
 ※専用防水キャップを付属します。

**御参考**  
 Saito Saito Com Co., Ltd.