


＜コネクターフィルター連結波形データ＞

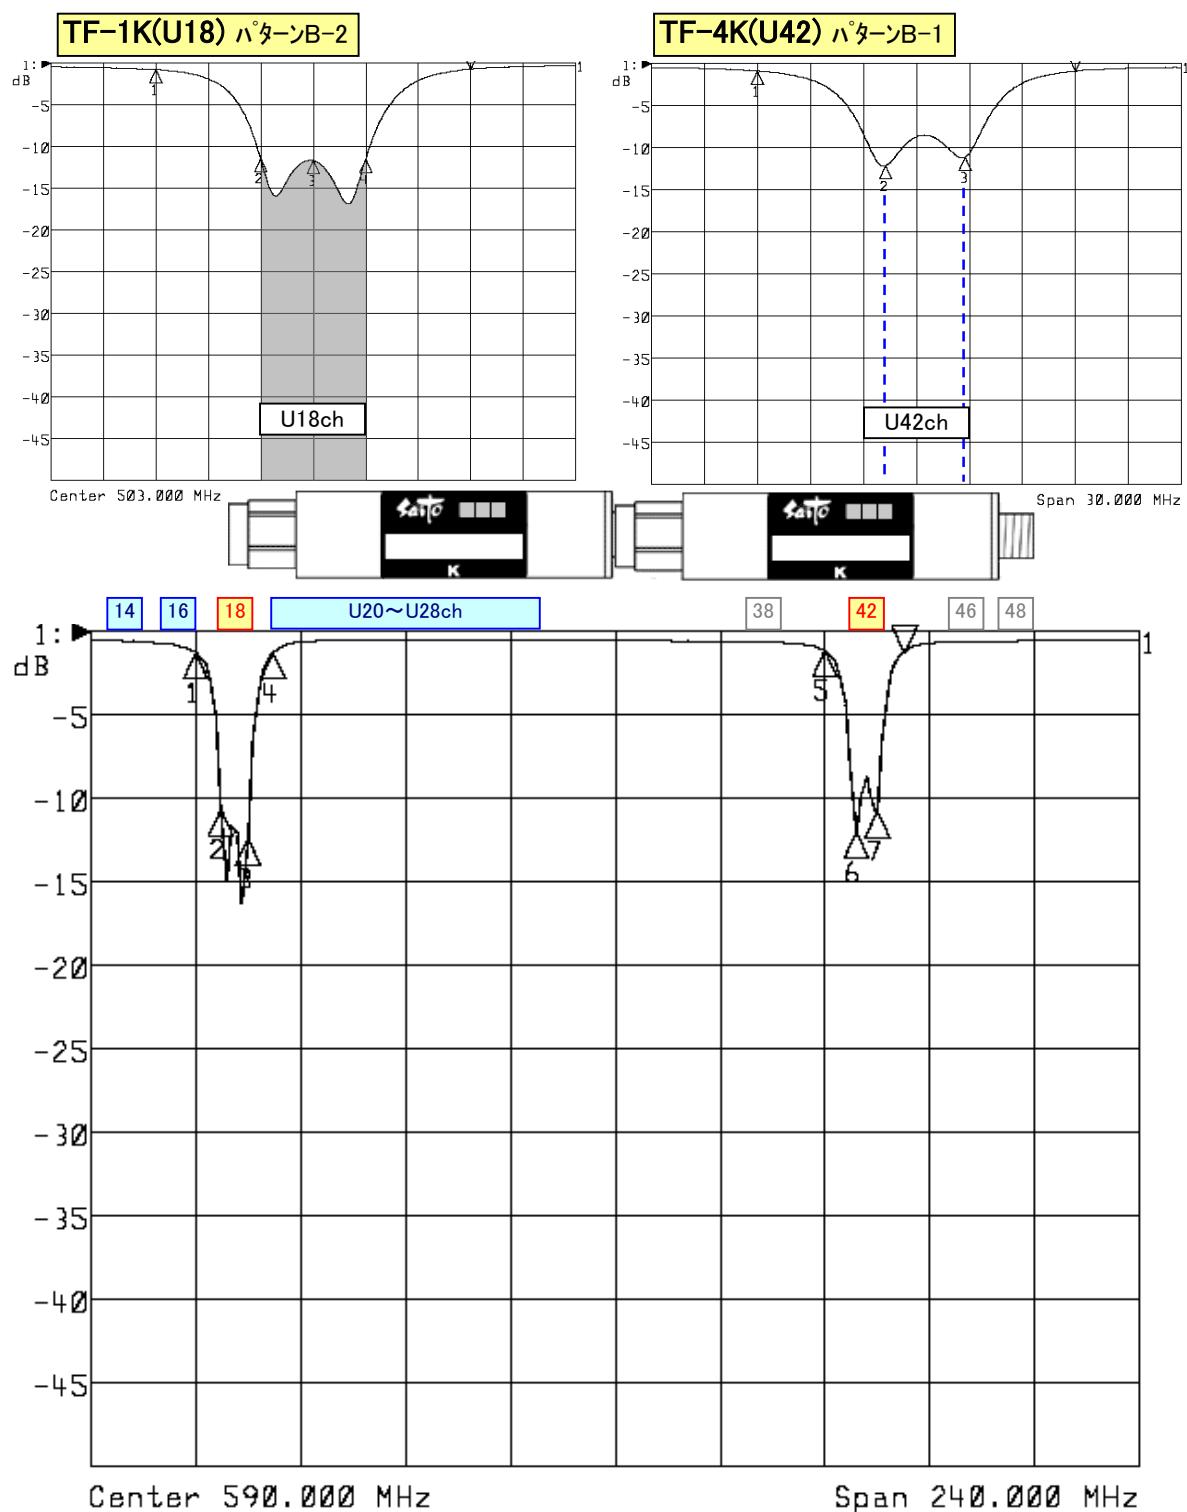

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 494.0000	-1.223		
2: 500.0000	-10.662		
3: 506.0000	-12.419		
4: 512.0000	-1.201		
5: 638.0000	-1.130		
6: 645.2500	-12.043		
7: 649.7500	-10.804		
8: 656.0000	-1.220		

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。
※2連結です。
(連結順序によっても若干変動します)

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.