


〈コネクターフィルター連結波形データ〉

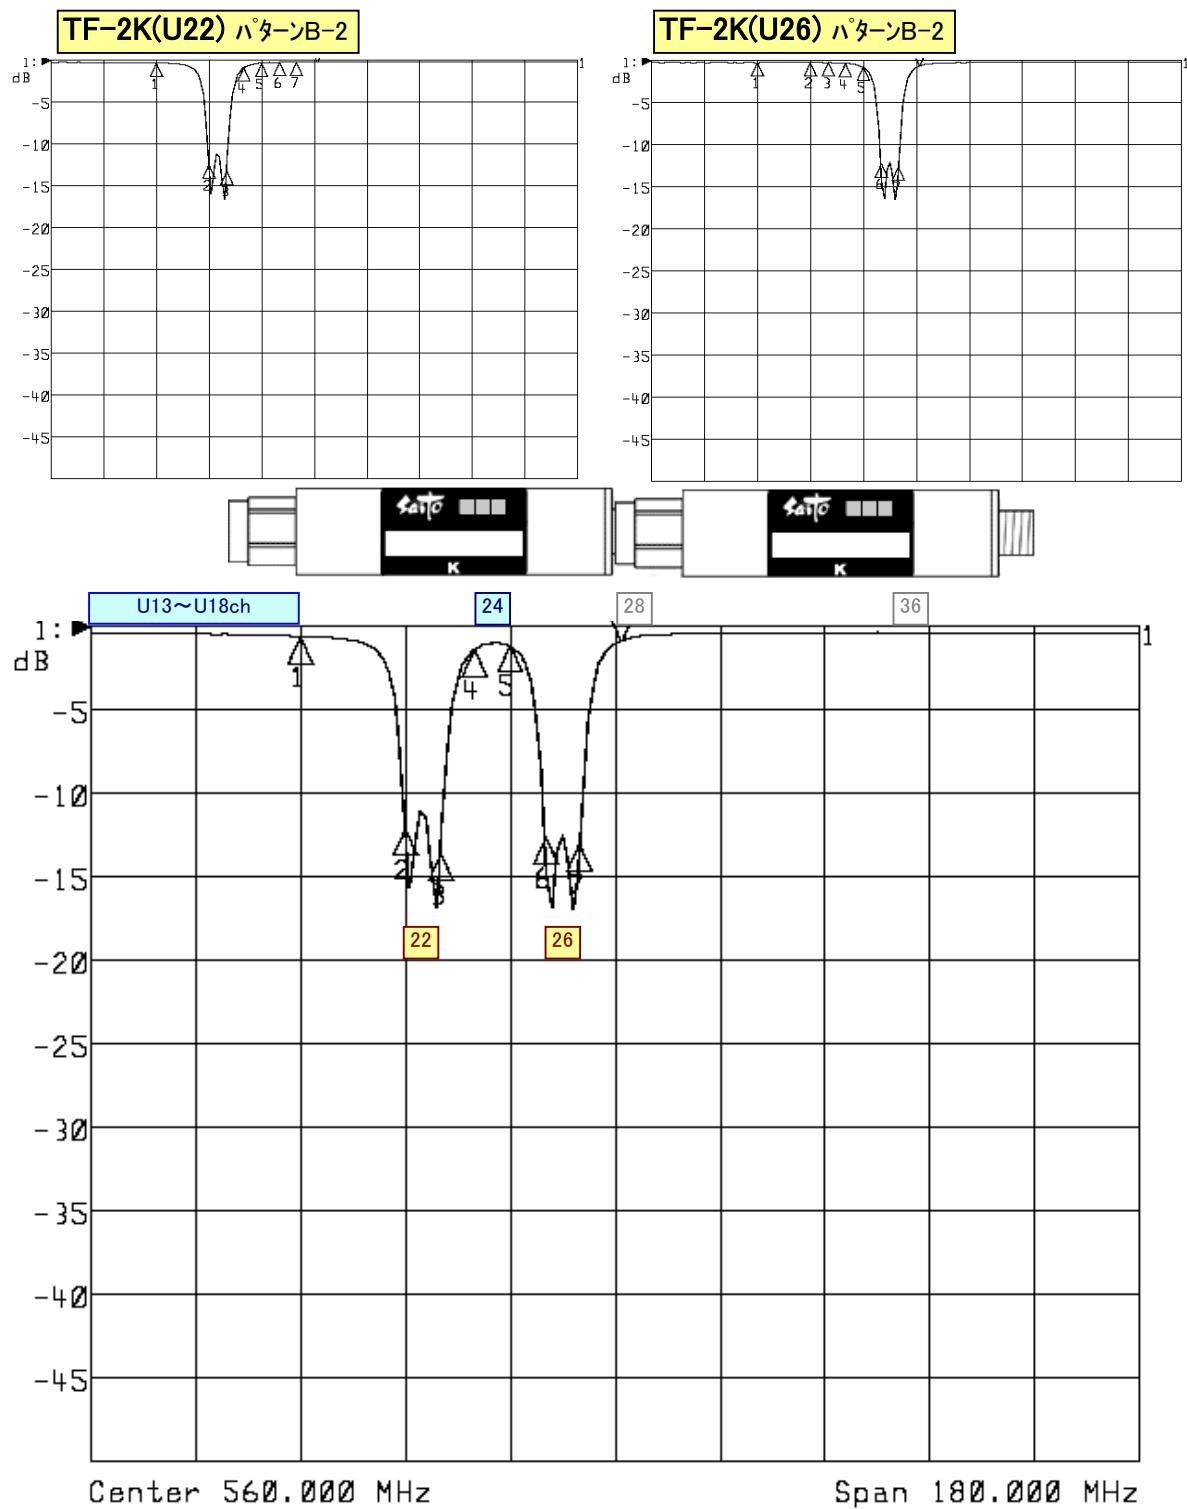

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 506.0000	-0.605		
2: 524.0000	-12.093		
3: 530.0000	-13.620		
4: 536.0000	-1.341		
5: 542.0000	-1.159		
6: 548.0000	-12.634		
7: 554.0000	-13.062		
8: 561.2500	-0.838		

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。
※2連結です。
(連結順序によっても若干変動します)

御参考

Saito **Saito Com Co., Ltd.**