



<波形データ>

品番: TF-468K

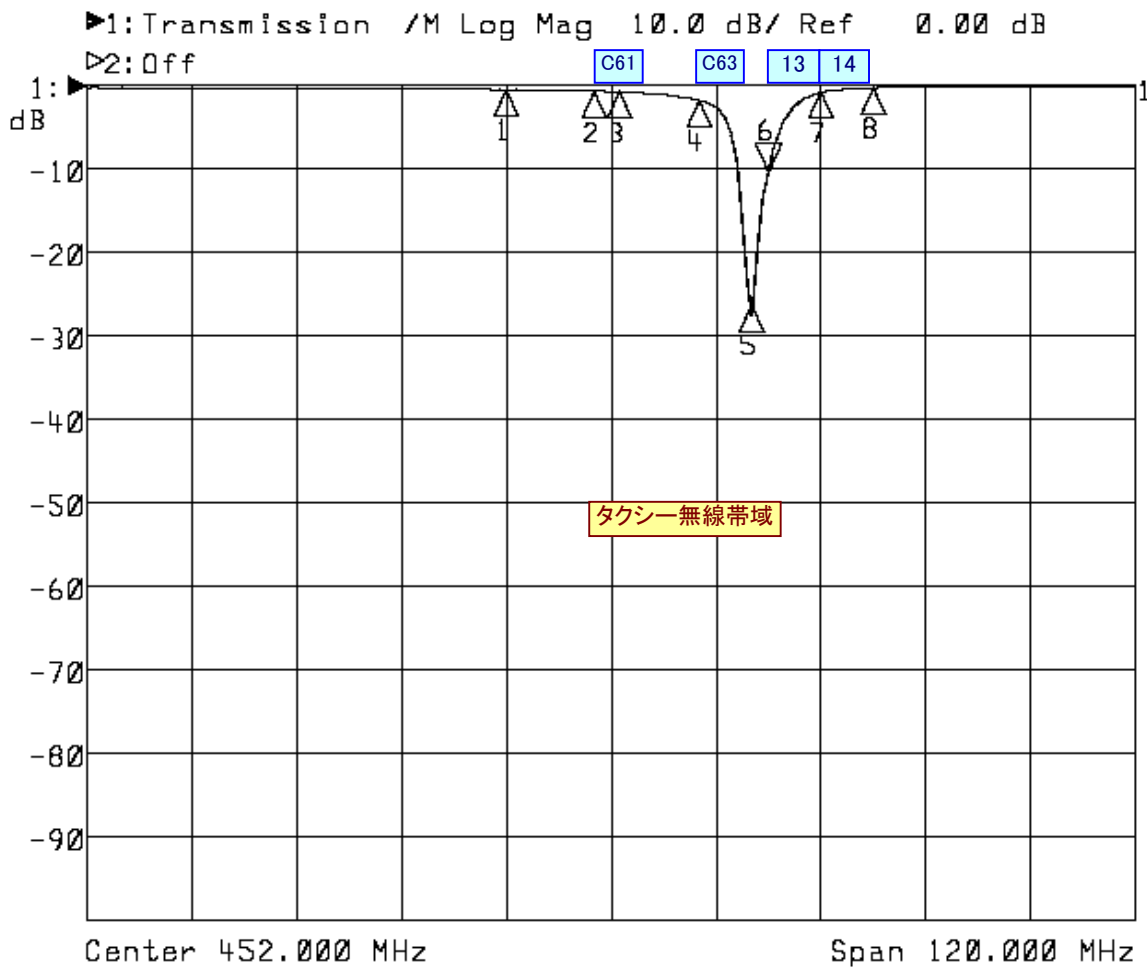


| 1: Mkr (MHz) | dB | 2: Mkr (MHz) | dB |
|--------------|---------|--------------|----|
| 1: 440.0000 | -0.543 | | |
| 2: 450.0000 | -0.719 | | |
| 3: 453.0000 | -0.826 | | |
| 4: 462.0000 | -1.719 | | |
| 5: 468.0000 | -26.155 | | |
| 6> 470.0000 | -10.157 | | |
| 7: 476.0000 | -0.843 | | |
| 8: 482.0000 | -0.315 | | |

<広帯域データ>

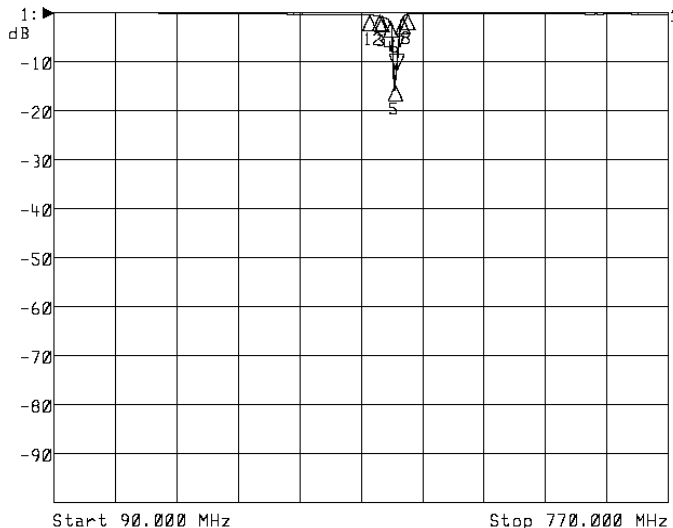



※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

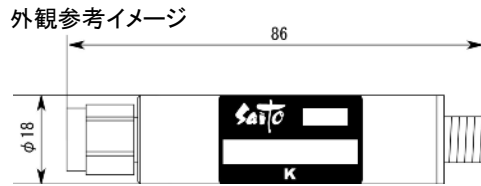

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.

<コネクタフィルター連結波形データ>

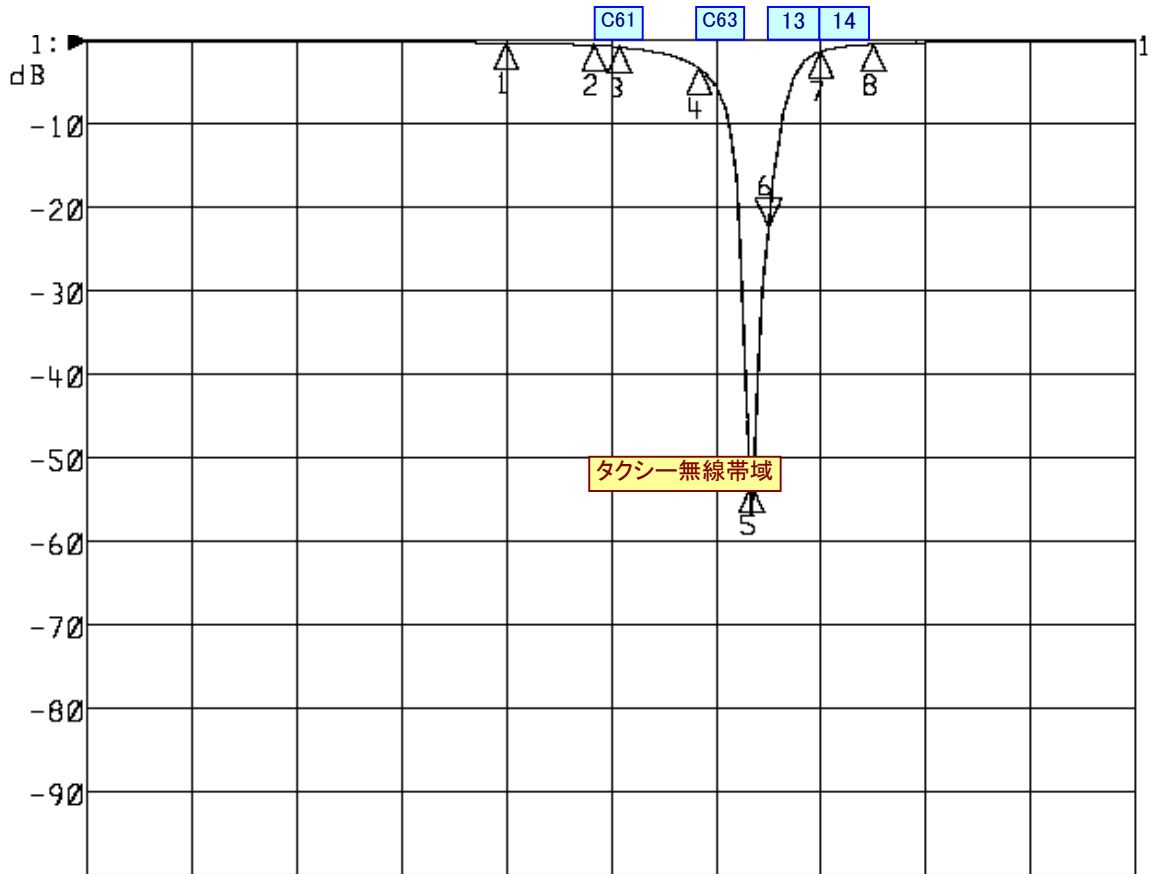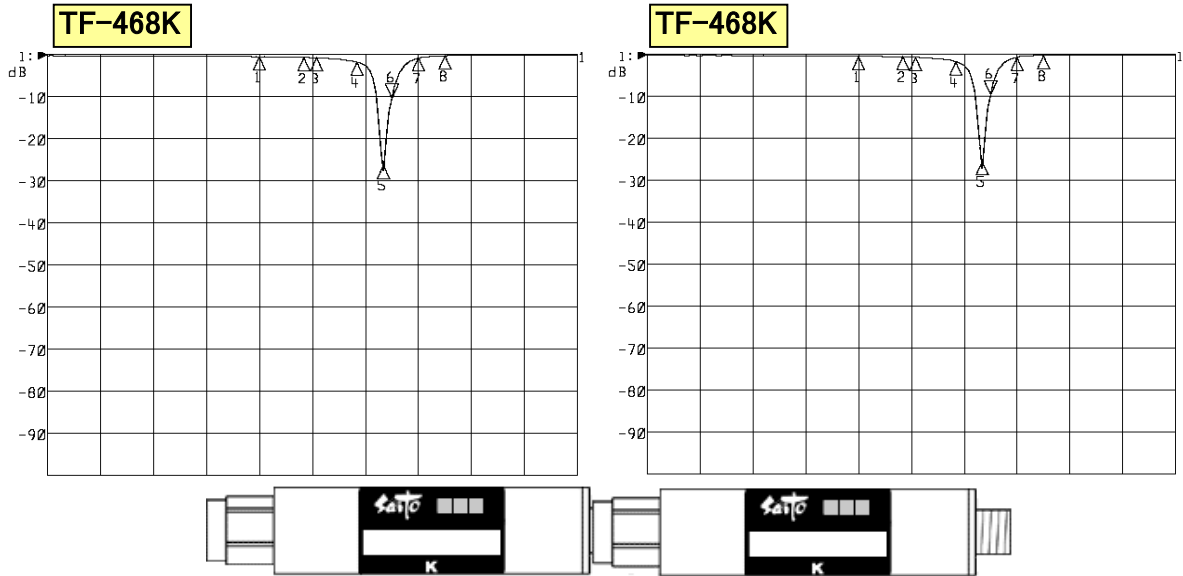

Center 452.000 MHz

Span 120.000 MHz

| 1: Mkr (MHz) | dB | 2: Mkr (MHz) | dB |
|--------------|---------|--------------|----|
| 1: 440.0000 | -0.342 | | |
| 2: 450.0000 | -0.623 | | |
| 3: 453.0000 | -0.820 | | |
| 4: 462.0000 | -3.290 | | |
| 5: 468.0000 | -53.146 | | |
| 6: 470.0000 | -22.279 | | |
| 7: 476.0000 | -1.358 | | |
| 8: 482.0000 | -0.518 | | |

※量産製品の特性は製品毎に若干のパラツキが御座います。
 ※2連結です。
 (連結順序によっても若干変動します)

御参考
Saito Com Co., Ltd.