


名 称	名古屋局異方向受信混合器 低域と高域の帯域通過特性	品 番	MIX-2B (U13-U23/U25-U62)
		仕様書番号	80601-01

■機器概要

- ・名古屋局デジタル波と名古屋局UHFアナログ波の異方向混合器です。
- ・アナログ波のゴースト 防止は阻止帯域20dB以上の減衰特性で対応。
- ・内ケースは金属製で、塩害等の対策はステンレス材を採用。


■機器定格

項 目	仕 様	
混合チャンネル	U13ch～U23ch	U25ch～U62ch
通過帯域挿入損失	5.0dB以下	
阻止帯域減衰量	20dB以上 (U13ch～U23ch, U25ch～U62ch)	
入出力インピーダンス	75Ω F型	
V. S. W. R.	3.0以下	
最大通過電流容量	AC30V 0.5A	
寸法 (W X H X D)	173X105X60mm	
重量	約300g	
備考 (付属品)	防水キャップ3個 取付バンド1本	

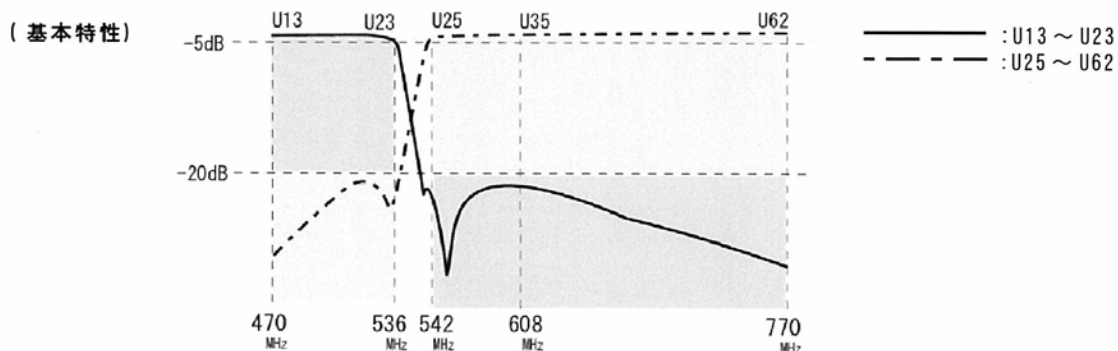

※周辺温度等により機器定格が多少変化することがあります。
※電流通過はカバー内側のユニットスイッチを切替。

■外観形状

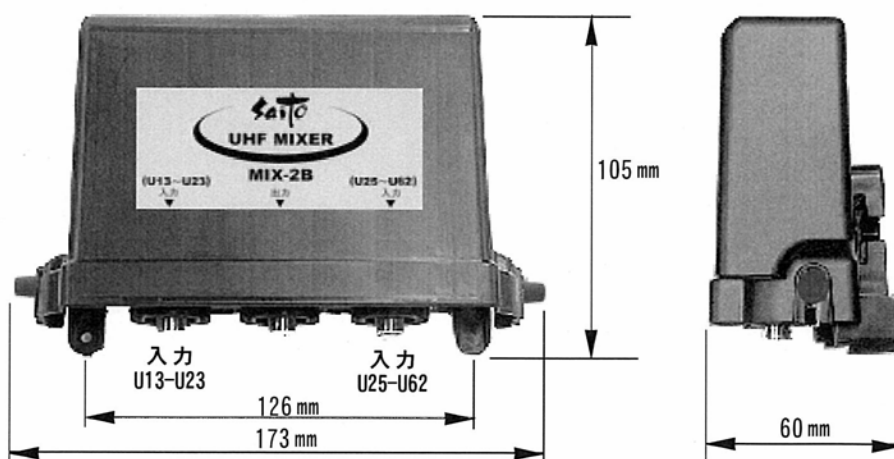

※ 樹脂ケース

訂 正	年 月 日	訂 正 内 容	印	印	品 番
	.	.	製造技術 09.5.29 林	製造技術 09.5.29 伊藤	MIX-2B (U13-U23/U25-U62)
	.	.			図 名
	.	.			仕 様 書
サイトウ共聴特殊機器株式会社					