


## ＜コネクターフィルター連結波形データ＞

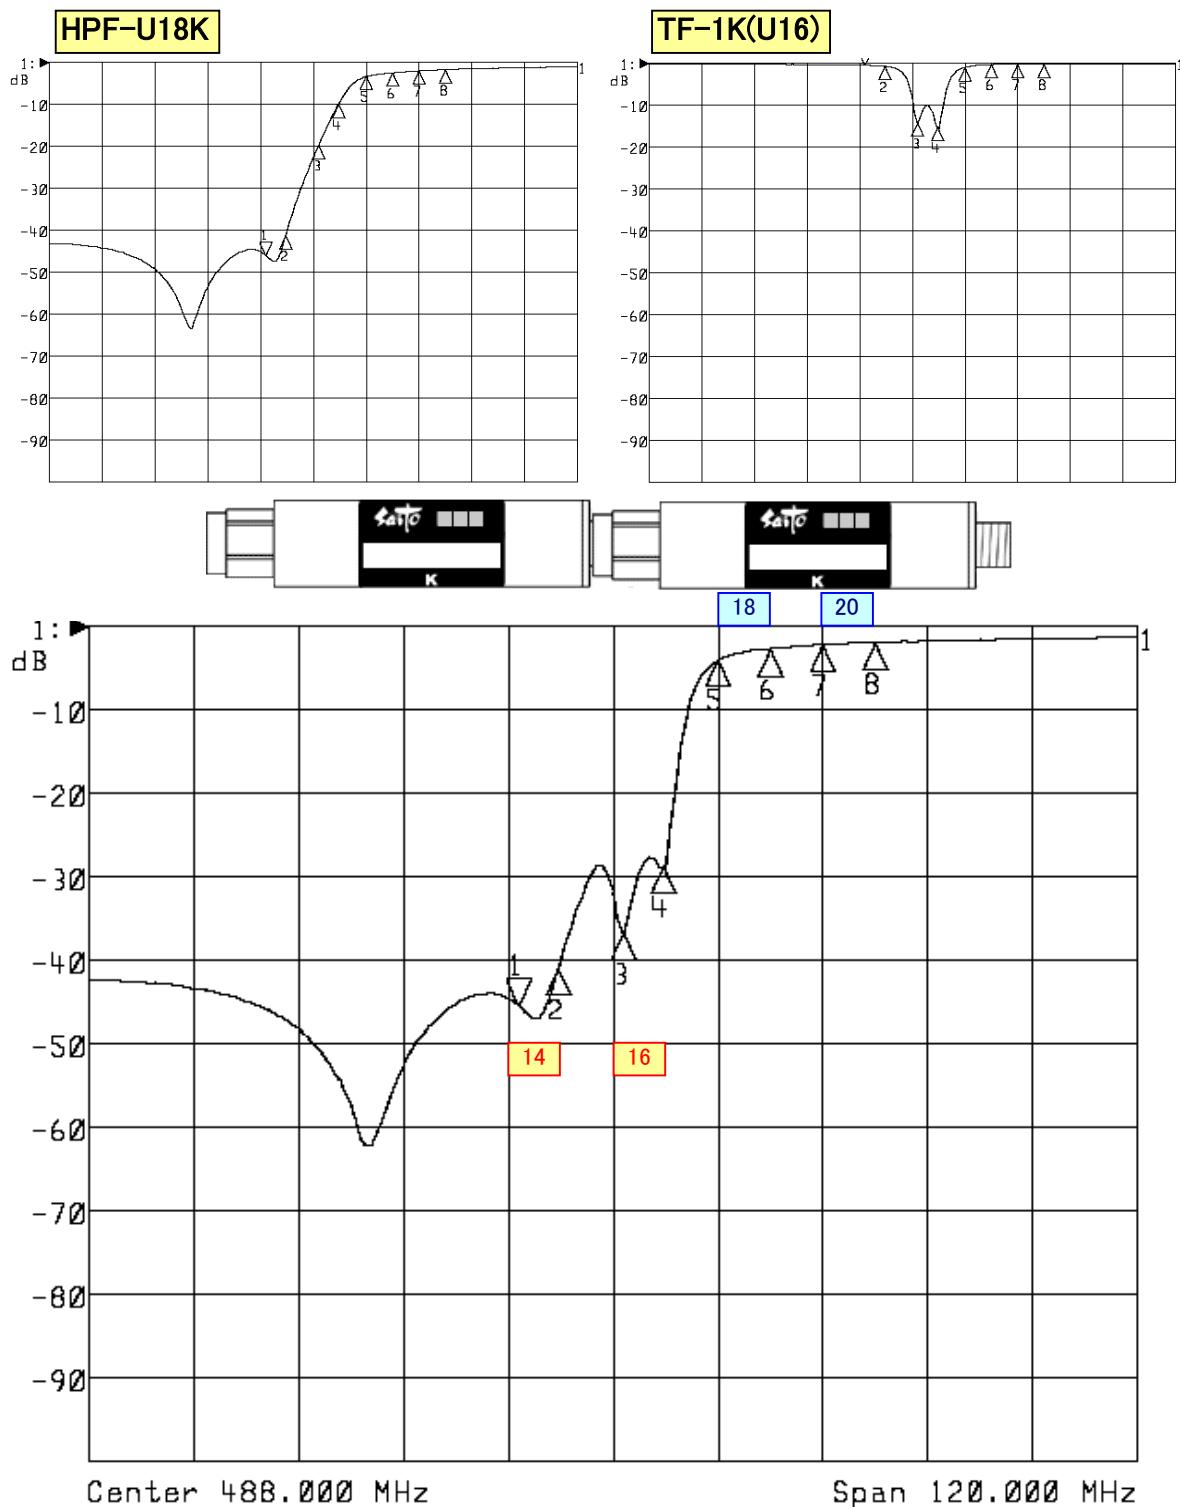

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 477.2500	-45.386		
2: 481.7500	-40.935		
3: 489.2500	-36.722		
4: 493.7500	-28.795		
5: 500.0000	-4.046		
6: 506.0000	-2.688		
7: 512.0000	-2.191		
8: 518.0000	-1.913		


※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。  
※2連結です。  
(連結順序によっても若干変動します)

**御参考**

Saito Saito Com Co., Ltd.


<連結波形データ>

品番:HPF-U18K + TF-1K(U16)

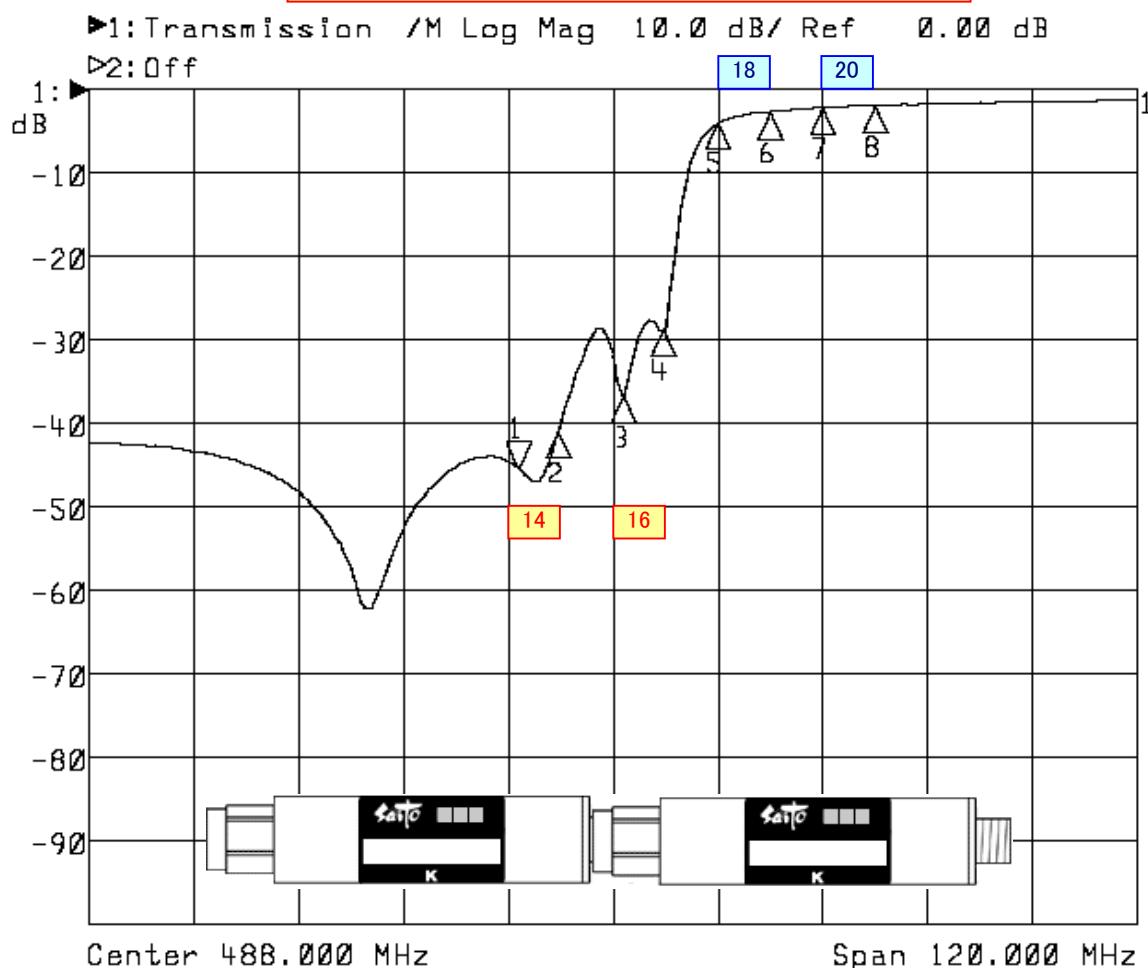

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 477.2500	-45.386		
2: 481.7500	-40.935		
3: 489.2500	-36.722		
4: 493.7500	-28.795		
5: 500.0000	-4.046		
6: 506.0000	-2.688		
7: 512.0000	-2.191		
8: 518.0000	-1.913		

<広帯域データ>

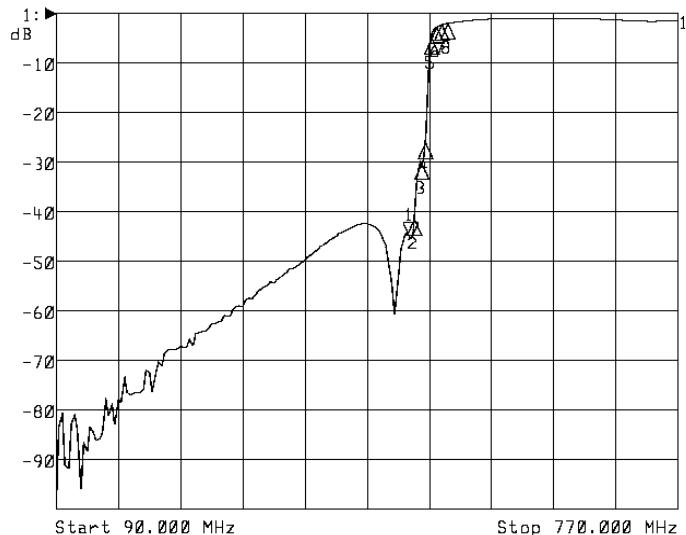

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。  
 ※2連結です。  
 (連結順序によっても若干変動します)