



<波形データ>

品番: TF-1K(468.1) *A-1

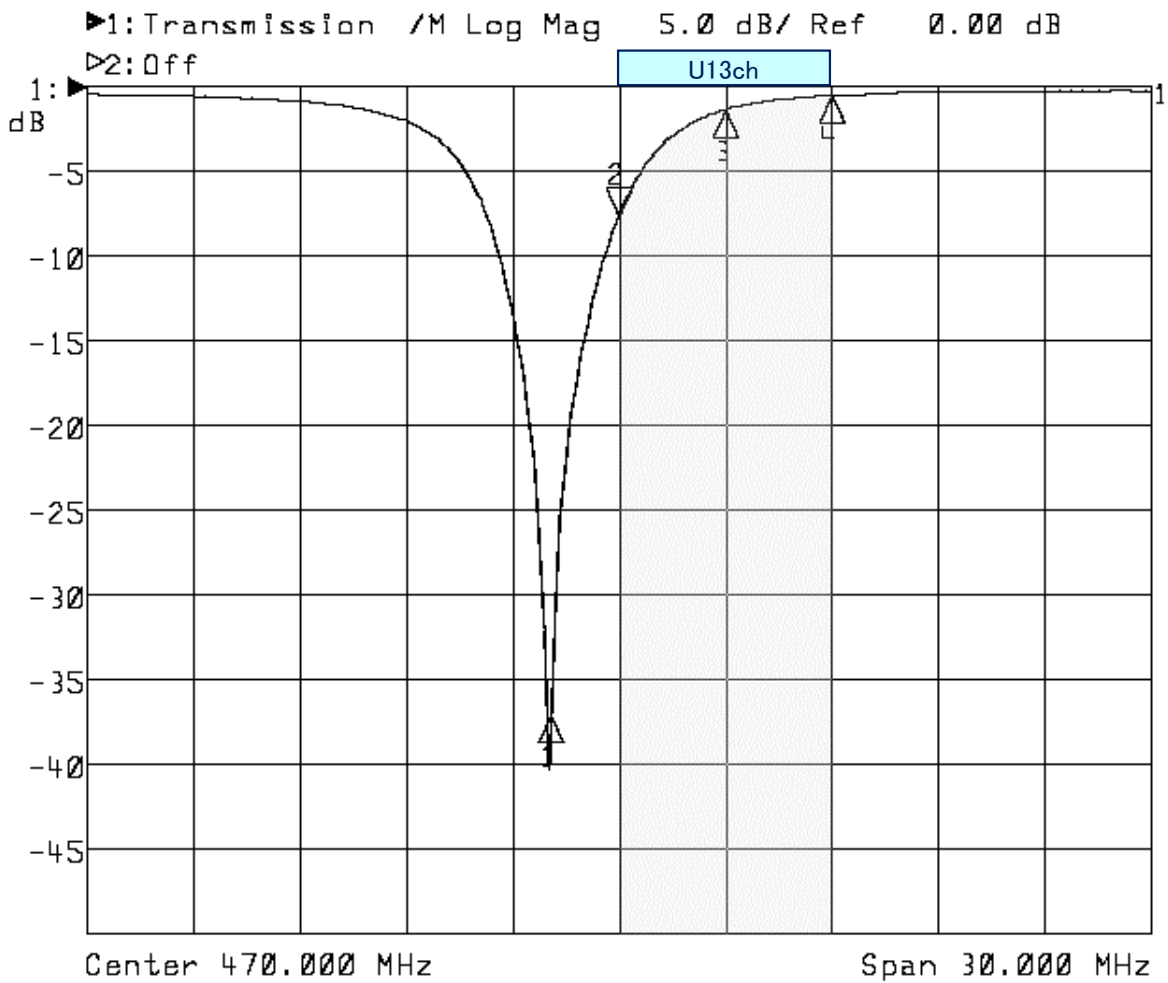

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 468.1000	-37.114		
2> 470.0000	-7.583		
3: 473.0000	-1.346		
4: 476.0000	-0.515		

外観参考イメージ

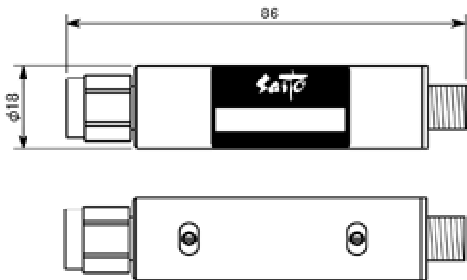

※調整孔を塞ぐシールを張って出荷します。
 ※専用防水キャップを付属します。

<調整内容>
 調整パターン:A-1
 指定周波数(468.1MHz)のピンポイント
 減衰調整パターン
 ※ピンポイントの減衰量は変動する可能性
 があります

御参考
 Saito Saito Com Co., Ltd.