

名 称	バンドエリミネイトフィルター	品 番	BEF-U □ K
		仕様書番号	80711-02

■機器概要


単一チャンネルを 30 dB 以上阻止します。


■機器定格

項 目		仕 様
周波数帯域		470MHz～770MHz
挿入損失 (FL-18MHz & FH+18MHz)	13ch～49ch	4.5dB以下
	50ch～62ch	5.0dB以下
V.S.W.R.		3.0以下
入出力インピーダンス		75 Ω (F型)
阻止帯域減衰量 (FL～FH)		30dB以上
最大通過電流容量		AC30V 0.5A
寸法		86mm × φ18
重量		約60g
付属品		防水キャップ
基本特性イメージ		

※□には指定の阻止チャンネルが入ります。
※FLはチャンネルの下限周波数、FHはチャンネルの上限周波数を表します。
※周波数に応じて、機器定格が多少変化することがあります。
※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。

■外観形状

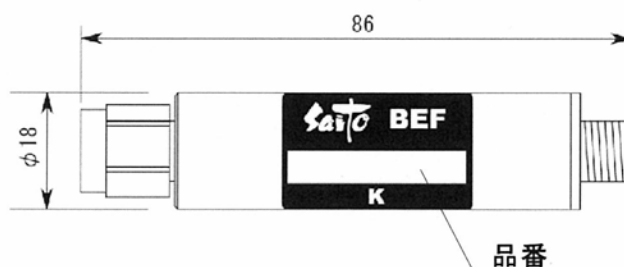

訂 正	年 月 日	訂 正 内 容	印	印	品 番
-02	'12. 09. 21	社名変更			BEF-U □ K
	. .				図 名
	. .				
	. .				
サイトウコムウェア株式会社					仕 様 書