

名 称	レベル差改善ワイドエリミネイトフィルター	品 番	WEF-(U□・U□)ATK
		仕様書番号	80534-07

■機器概要


通過帯域を優先し、レベルの高い5チャンネル幅以上の周波数帯域を15dB程度一定減衰させ、レベル差を改善します。(ブースター混変調対策や県域・広域のレベル差改善に効果的)

■機器定格

項 目	仕 様
周波数帯域	470MHz～770MHz
挿入損失(FL&FH)	5.0dB以下
V.S.W.R	3.0以下
入出力インピーダンス	75Ω(F型)
通過帯域減衰量(FL+12MHz FH-12MHz) (レベル差がついた周波数帯域)	15dB程度
最大通過電流容量	AC30V 0.5A
寸法	86mm×φ18
重量	約60g
付属品	防水キャップ
基本特性イメージ	

※□には指定チャンネル(通過チャンネル)が入ります。
※FLはチャンネルの上限周波数、FHはチャンネルの下限周波数を表します。
※周波数に応じて、機器定格が多少変化することがあります。
※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。
※減衰帯域幅により、機器定格が多少変化することがあります。

■外観形状

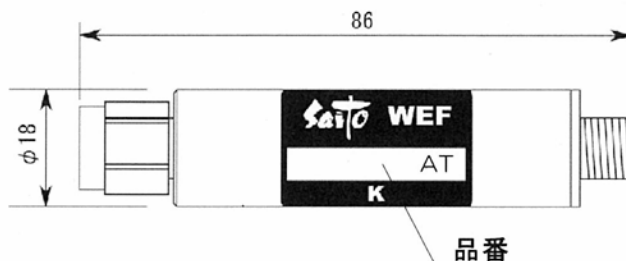

訂 正	年 月 日	訂 正 内 容	印	印	品 番
-06	'09. 12. 2	定格変更			WEF- (U □ ・ U □) ATK
-07	'12. 09. 21	社名変更			
	. .				
	. .				
サイトウコムウェア株式会社					仕 様 書